

だれでもらくらく、インターネット。

か ん た ん 設 定 ガ イ ド

Windows7 ダイアルアップ接続 フルモード

対象コース プチ・A・Xコース


Windows 7 ネットワークとインターネット接続(ダイヤルアップ)

インターネットに接続してホームページを見たりするためには、パソコン側にも設定する必要があります。ここでは、インターネットに接続するまでのパソコンの設定方法を一画面ずつご説明します。

ダイヤルアップ接続

1.スタートメニュー

スタートメニューから[コントロールパネル]をクリックします。

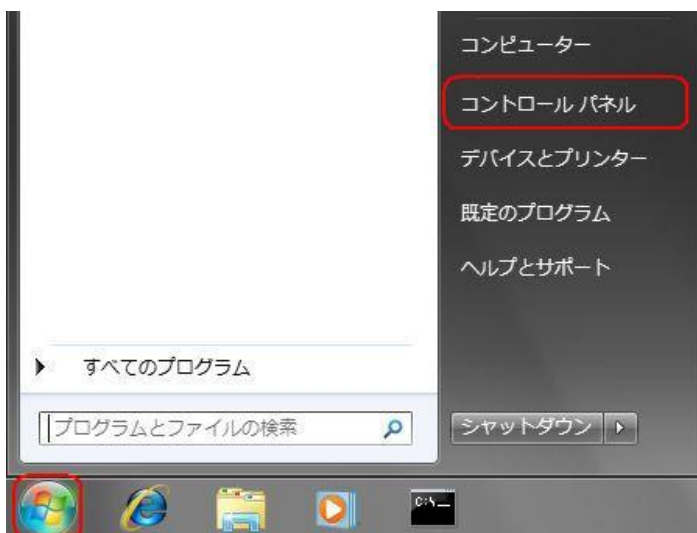

2. コントロールパネル

[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



※すべてのコントロールパネル項目が表示される場合は、[ネットワークと共有センター]をクリックします。




3. ネットワークと共有センター

[新しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。



4. 接続またはネットワークのセットアップ

[ダイヤルアップ接続をします]を選択し、[次へ(N)]ボタンをクリックします。

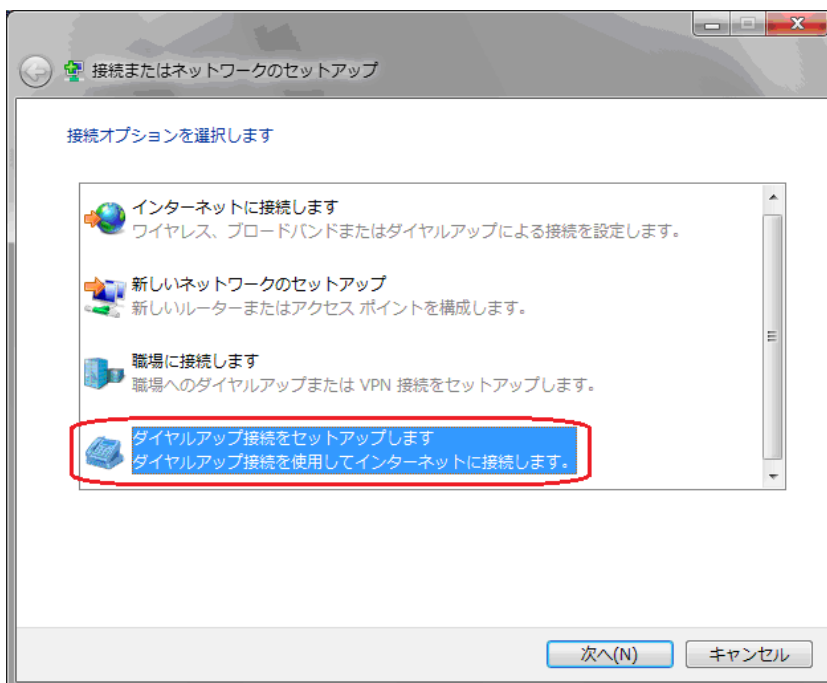

5. ダイヤルアップ接続の作成


[ダイヤルアップの電話番号(D)]欄には「アクセスポイントの電話番号」を半角数字で入力します。アクセスポイントは以下のリンク先からお選びください。

http://www.pbrand.ne.jp/pb/service/ap/access_body.html

[ユーザー名(U)]欄には「フルモード用ネットワーク ID (例: if012345@abc.pbrand.ne.jp)」を、[パスワード(P)]欄にはお客様がご指定された「ネットワークパスワード」を入力します。

[接続名(N)]欄には「プライベートブランド」と入力します。分かりやすい名前であれば、お客様のお好きなものでもかまいません。漢字やひらがなも使用できます。

設定が完了したら、[接続(C)]ボタンをクリックします。

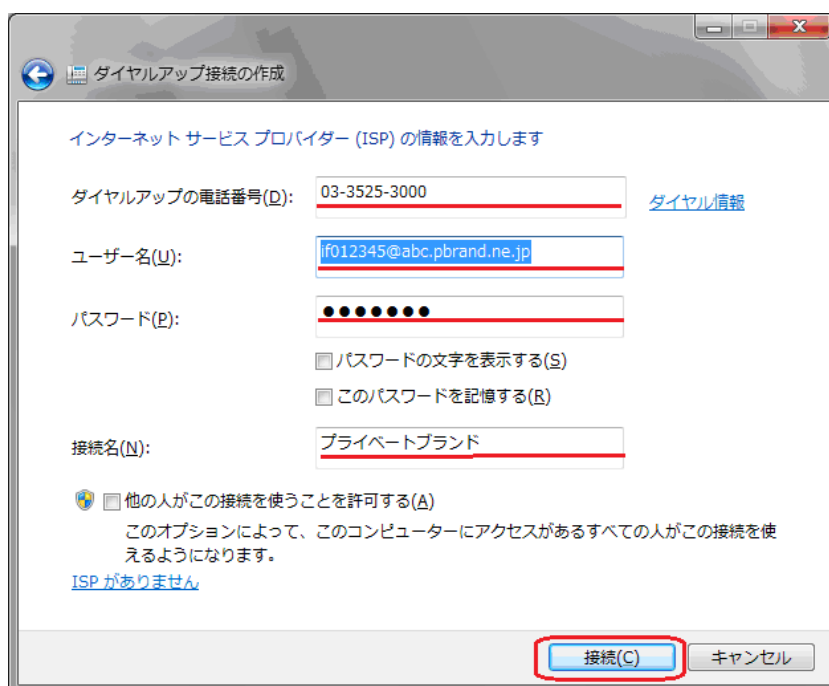

インターネット サービス プロバイダー (ISP) の情報を入力します

ダイヤルアップの電話番号(D): 03-3525-3000 [ダイヤル情報](#)

ユーザー名(U): if012345@abc.pbrand.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●

パスワードの文字を表示する(S)

このパスワードを記憶する(R)

接続名(N): プライベートブランド

他の人がこの接続を使うことを許可する(A)
このオプションによって、このコンピューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を使用できるようになります。
[ISPがありません](#)

接続(C) キャンセル

6. ダイアルアップ接続の作成

以下の画面が表示されれば接続設定は完了です。[閉じる(R)]をクリックします。



ダイヤルアップ切断

7. ネットワークと共有センター

1～2の手順を行い「ネットワークと共有センター」を表示してください。

[アダプターの設定の変更]をクリックします。



8. ネットワーク接続

作成した「プライベートブランド」を右クリックし、切断をクリックします。

