
だれでもらくらく、インターネット。

かんたん設定ガイド

Mac X (10.7) ダイアルアップ接続 フルモード

対象コース プチ・A・Xコース

Mac X (10.7) ダイアルアップ接続 フルモード

インターネットに接続してホームページを見たりするためには、パソコン側にも設定する必要があります。ここでは、インターネットに接続するまでのパソコンの設定方法を一画面ずつご説明します。

ダイアルアップ接続

1. アップルメニュー

メニューバーのアップルメニュー(🍏)をクリックし、メニューから[システム環境設定]をクリックしてください。
(またはドック(Dock)の[システム環境設定]をクリックしても開くことができます)



ドック(Dock)の[システム環境設定]




2. システム環境設定

[ネットワーク]をクリックしてください。




3. ネットワークの設定 1

左の欄からインターネット接続に使用する機器(例:USB Modem)を選択し、[ネットワーク環境]から[ネットワーク環境の編集...]を選択し、クリックします。

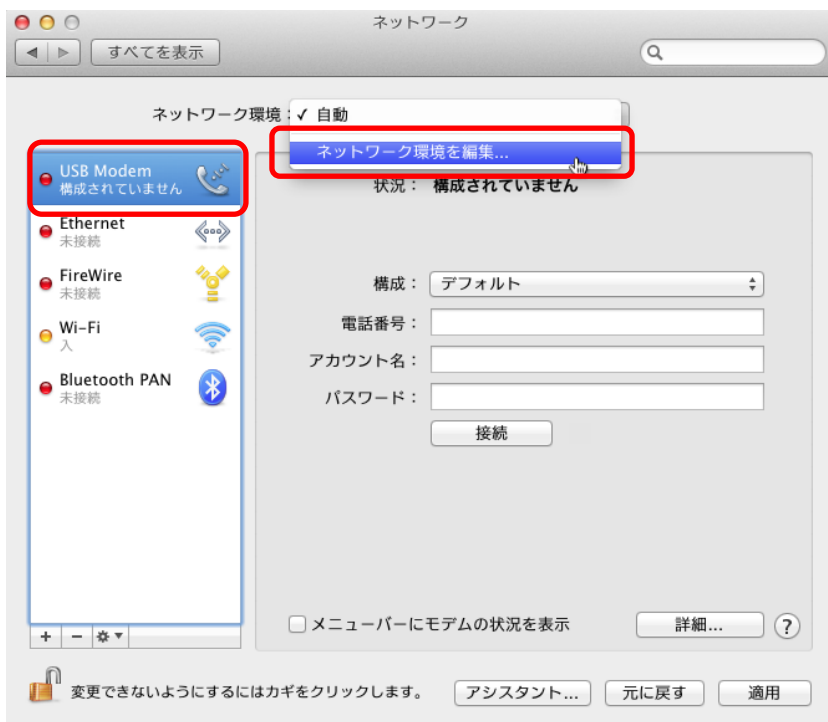

4. ネットワーク環境の追加

左下の[+]をクリックします。

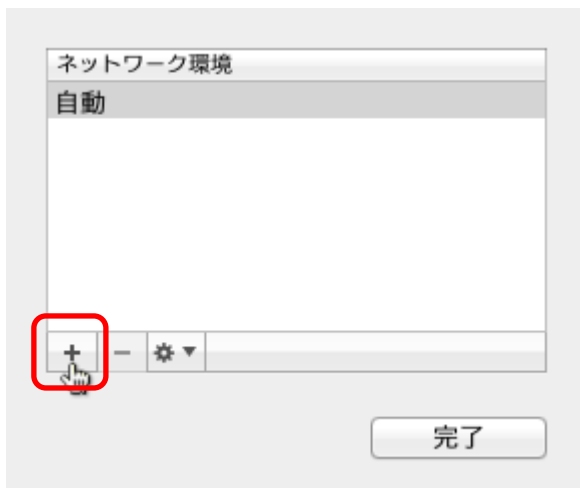


「PrivateBrand」などわかりやすい名前を入力します。わかりやすい名前であれば、お客様のお好きなものでもかまいません。

名前を入力したら[完了]をクリックします。



5. ネットワークの構成

[ネットワーク環境:]の欄からさきほど作成した「PrivateBrand」を選択し、[構成:]の欄をクリックします。

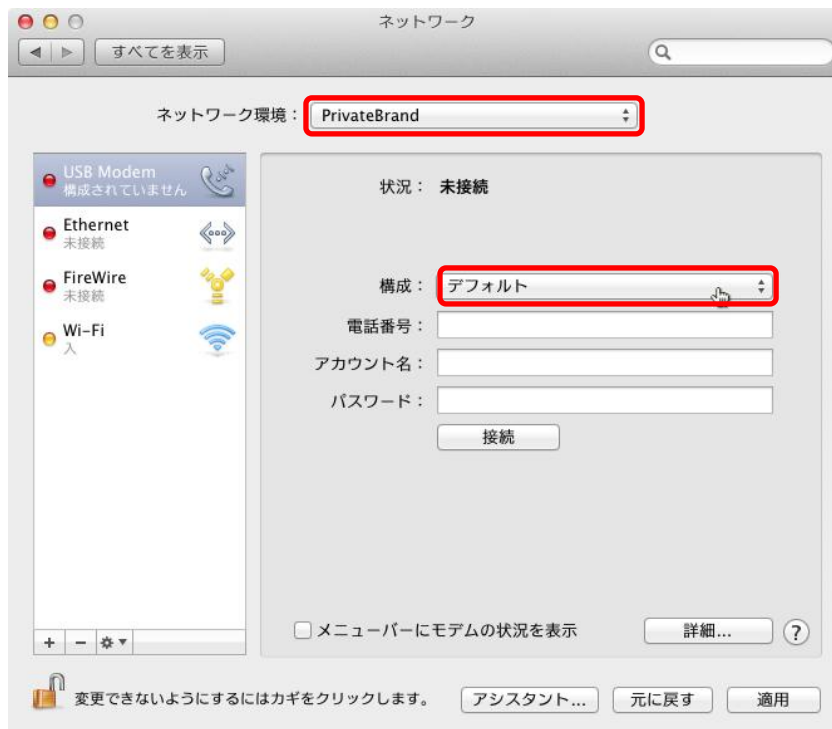

[構成を追加]をクリックします。

✓ デフォルト



[名前:]の欄に「Private Brand」などわかりやすい名前を入力します。わかりやすい名前であれば、お客様のお好きなものでもかまいません。

名前を入力したら[作成]をクリックします。



再度、[構成:]の欄をクリックし、先ほど作成した「Private Brand」を選択します。

✓ デフォルト




6. ネットワークの設定 2

[電話番号:]欄には「アクセスポイントの電話番号」を半角数字で入力します。アクセスポイントは以下のリンク先からお選びください。


http://www.pbrand.ne.jp/pb/service/ap/access_body.html

[アカウント名:]欄には「フルモード用ネットワーク ID(例: if012345@abc.pbrand.ne.jp)」を、[パスワード:]欄にはお客様がご指定された「ネットワークパスワード」を入力します。

設定が完了したら、[接続]ボタンをクリックします。

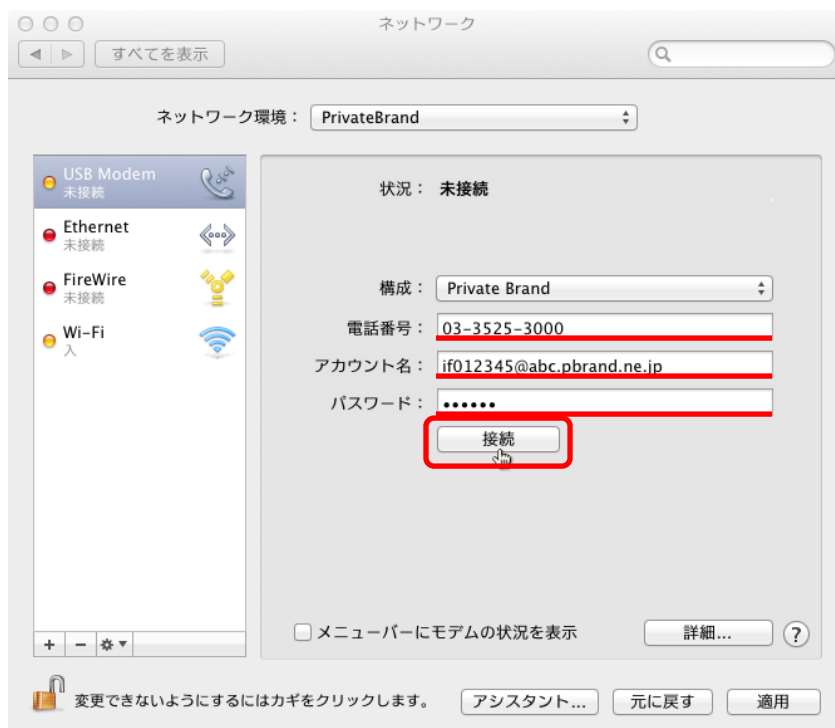


接続をクリックした後、下記のような表示が出た際は[適用]をクリックしてください。

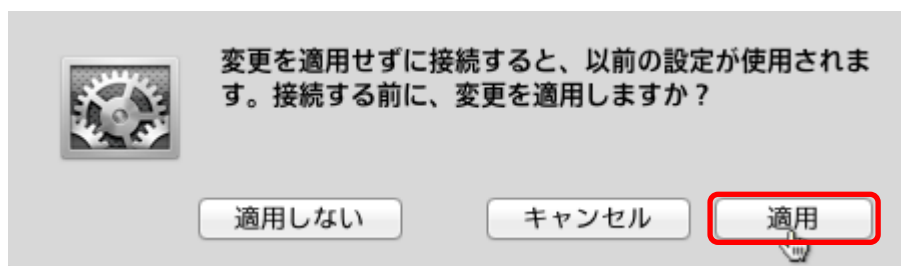

7. ネットワークの接続確認

接続に成功しますと[状況:]が[接続済み]になり、左の欄のランプが緑色になります。

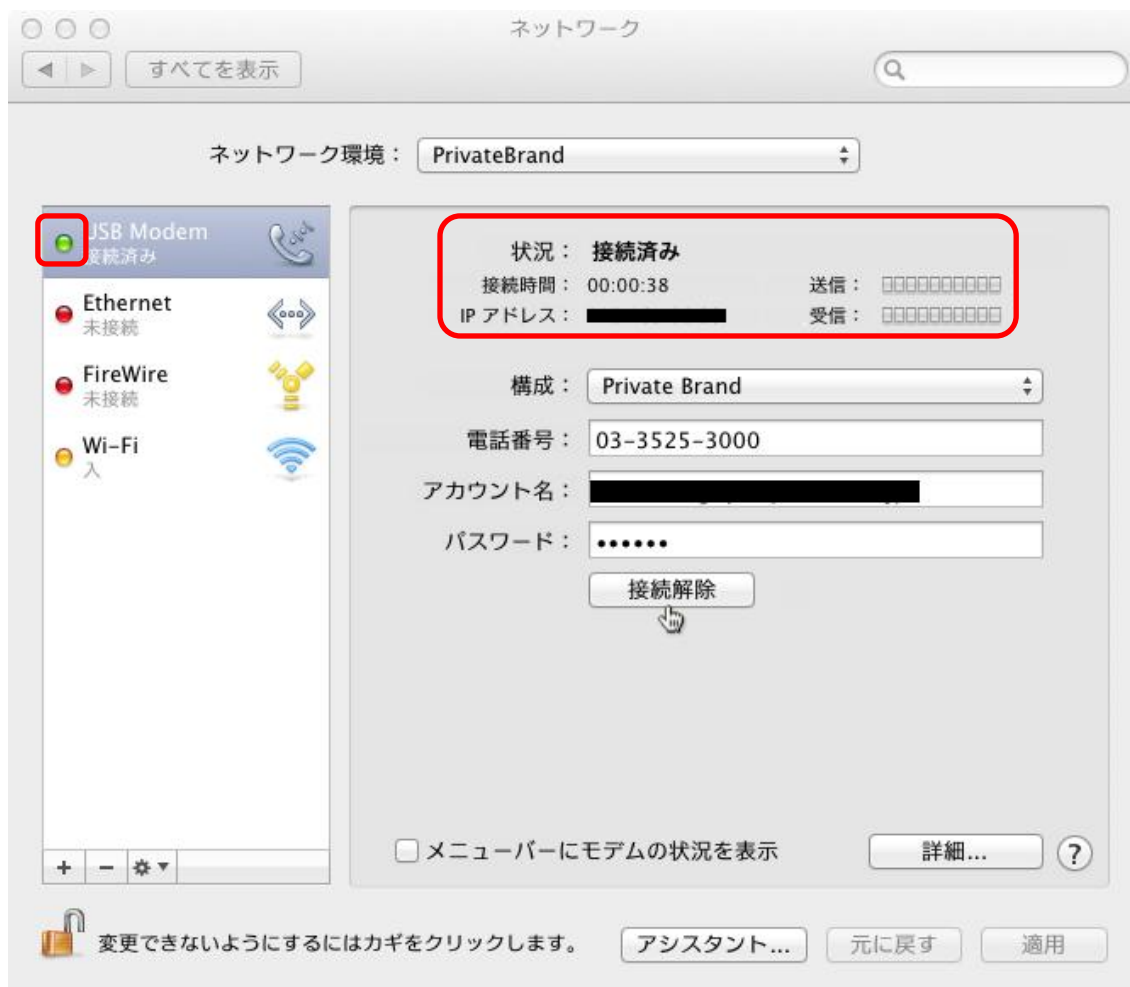

ダイヤルアップ切断

8. ネットワークの切断

[切断解除]をクリックします。

